NICCABI倶楽部 No.5　展示会特別号

国際放送機器展 InterBEE 2010

Inter BEE 2010 International Broadcast Equipment Exhibition 11.17(水)≫19(金) 幕張メッセ

11月17日から3日間の日程で開催されたInterBEE 2010 ですが、たくさんのご来場を頂きました。ありがとうございます。

毎年恒例のInterBEEですが、弊社では白と黒のモノトーンで統一したシックなブースに、白と黒を基調とした製品を出展、製品の配置も工夫し、展示品をじっくり見て頂けるよう配慮しました。

出展製品の詳細

① 新型 BNRラック 4分割ドア仕様
ネットワーク工事機材展でも出展した新型ラックを、InterBEEでも出展。ラック内部に環境監視装置を実装しデモを行いました。
監視装置詳細は以下にございます。

② NEOラック + スライドベースユニット
弊社標準のNEOラックに、スライドベースユニットを装着させ展示しました。
オプション類は人気のプルアウトシェルフや回転式キーボードユニットを搭載。

③ NOWラック 黒アルマイト仕様
弊社標準NOWラックの、完全黒バージョンを展示しました。
尚、柱の黒アルマイトサッシはオプションにて対応が可能です。

④ cyberRAIL コンソール 特型5連
8Uハウジング付が2連、4連ハウジング付とフラットタイプ3連をコーナー連結で展示しました。
大型モニター取付用と、17インチモニター4式搭載のウォールマウントフレーム、各種モニター取付用アームも実装し、使い勝手の確認を行えるよう展示しました。

⑤ NOIR 天板マーモリウム仕様
木製ラック NOIR の天井板に、ブルーのマーモリウムを貼り展示しました。
いつものNOIRにはない新しい雰囲気をご確認頂きました。

ブースのご紹介

cyberRAIL console 外観

見えづらいですが、左2連の下部パネルは放熱用の角穴スリット付となっています。

電源・温度＆湿度監視ソリューションについて

■ 電源の各コンセント管理を行います

■ 温度＆湿度監視を行います

■ リモートによる遠隔操作が可能です

従来の環境視システムというと、
［大規模システム監視］ / ［監視ソフトウェアの開発］
［導入時のプログラムのデバッグ等の導入支援活動の長期化等］
上記の前提があり小規模、局地的監視には向かないものでした。
「 DominionPX 」ではこれらの問題を解決し、従来のシステムに対する追加の容易さや、監対象機材をピンポイントに監視する事が可能です。
もちろん導入支援やサポート体制もフォローしております。

設置方法により、 ●ラックマウント可能な1Uタイプ （監視アウトレット数：8）
●コンセントバー形状のOUタイプ （監視アウトレット数：12 or 20）
上記２点より御選択頂けます。
導入後のサポートとして、オンサイト保守体制を整えております。
保守をご希望される場合は、弊社営業部までお問い合わせくださいませ。

コンセントバータイプ 実装写真

第14回 ネットワーク工事機材展

10月14日(木)・15日(金) 10:00～17:30
第14回 ネットワーク工事機材展
光／IP時代のビジネス機会を拡大する配線工事の専門展示会
池袋サンシャインシティ文化会館 2階 展示ホールD

10月14日と15日に池袋で行われた展示会では、2台のBNRラックをブースに展示し、お客様に初披露いたしました。

連結時でも180度開閉が可能なドアを持つこのBNRラックは、ドア種類が1枚・2枚・4枚の合計3タイプから選択が可能で、連結後でも隣接ラックとのドア干渉がなく、実装機材の搭載性が良好です。

また開口率が84.3%を誇るパンチングメタルを採用したことで高い排熱性能を誇り、機材の熱問題にも対応が可能。

神戸地震波800galを想定した3次元振動試験もクリアした堅牢構造は、耐震荷重600kg、許容実装荷重1tを達成しています。

その他にも、
■機材実装時の位置決めがカンタンな
　1U毎に数字が印刷されたEIAマウントアングル
■設置後の急なホスティングレイアウト変更にも
　オプション変更で対応可能となる
　拡張性の高いメインフレーム
■幕板付情報通線口や排熱用天井プレート等のオプション対応
　が可能な機能的な天井構造

データセンターの幅広いニーズに対応できる、最先端のICTラックです。

ブースのご紹介

排熱性能試験について

試験条件
・恒温恒湿槽
　20℃ / 55%
・実装サーバ熱量
　2kw～8kw
試験ラック
・W700
・H2200(47U)
・D1000
実装サーバ
・1Uブレードサーバ
　合計 42式

ヒートシャッター効果検証
前面、背面共に
最大 ⊿-5.5 ～ 5.7 ℃
の温度抑制効果を確認！

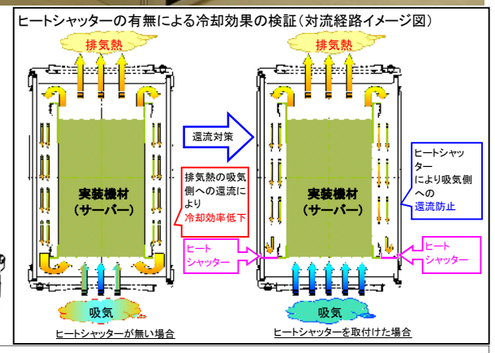

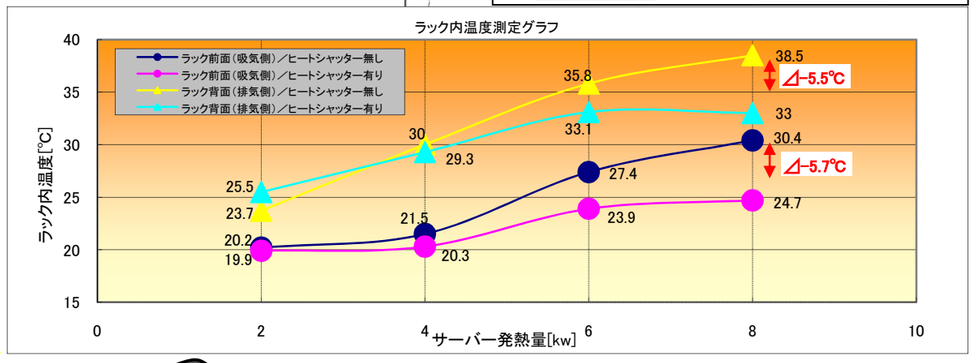

←
実装状況

ご紹介した「BNRラック」については、
別冊のパンフレットがございます。
ラックサイズやオプション品の紹介がございますので、
是非ご覧ください！

ニッキャビ株式会社
〒211-0051
川崎市中原区宮内2－5－8
TEL：044-766-2111 ／ FAX：044-777-9000
NICCABI
http://www.niccabi.co.jp
✉ niccabi@niccabi.co.jp