




レイアウトプラン3 (ケーブルマネジメント仕様)

ケーブルマネジメント仕様側板実装図

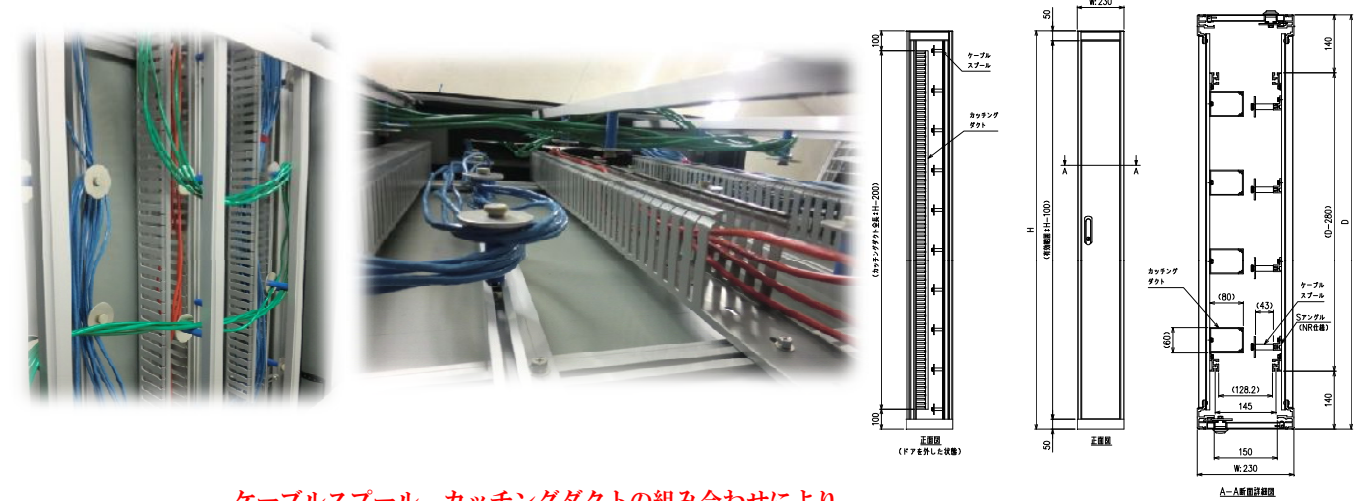

ケーブルスプール、カッチングダクトの組み合わせにより、ラック組配時の余剰ケーブル・大量ケーブルのワイヤリングマネジメントが可能。

ARオプション

		
AR用ガイドレール ARラック内にシェルフを取り付ける際のガイドとなります。	AR用シェルフ ガイドレールと併用し、ARの幅にあった棚をラック内部へ設置が出来ます。	インナーサイドプレート シェルフ使用時の内側板となります。使い方により、高さをお選びいただけます。
		
ケーブルスプール ラック内の各種ケーブルを巻き付け整理し、大量のケーブルを敷設することが可能です。	カッチングダクト ラック内ケーブルを納めるダクトです。任意の長さでケーブルを綺麗に出し入れが出来ます。	パッチカルマウントパネル ARラック内に縦方向にラックマウントが可能です。1枚で2U実装が可能です。
		
ボトムプレート ラックの底板になります。空気漏れのケアや電源などを取り付ける際にお使い下さい。	コンセントライン ラック内実装機材にA C電源を供給します。使用電流・差し込み口数によって豊富なラインナップがございます。	AR用ファンユニット ラック内で熱が循環しない様に側板に任意数取付が可能です。ネジ止め式で納入後も再構築が可能です。

安全に関するご注意 
○設置、組立ては専門業者にお任せください。
○水、湿気の多い場所に設置しないでください。
○高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
○添付の注意書をよくお読みの上、安全にお使いください。
○組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

NICCABI

〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8
TEL : 044-766-2111 FAX : 044-777-9000
URL <http://www.niccabi.co.jp>
E-mail niccabi@niccabi.co.jp



Access Rack

AR series


データセンターラックに広範囲なアシスト機能を提供！



最先端IDCに向けたラック拡張モジュール。
排熱アシスト、大量ケーブリング、ユーティリティスペース等幅広いニーズに対応。

ニッキャビ株式会社

ARラック スタンダード仕様

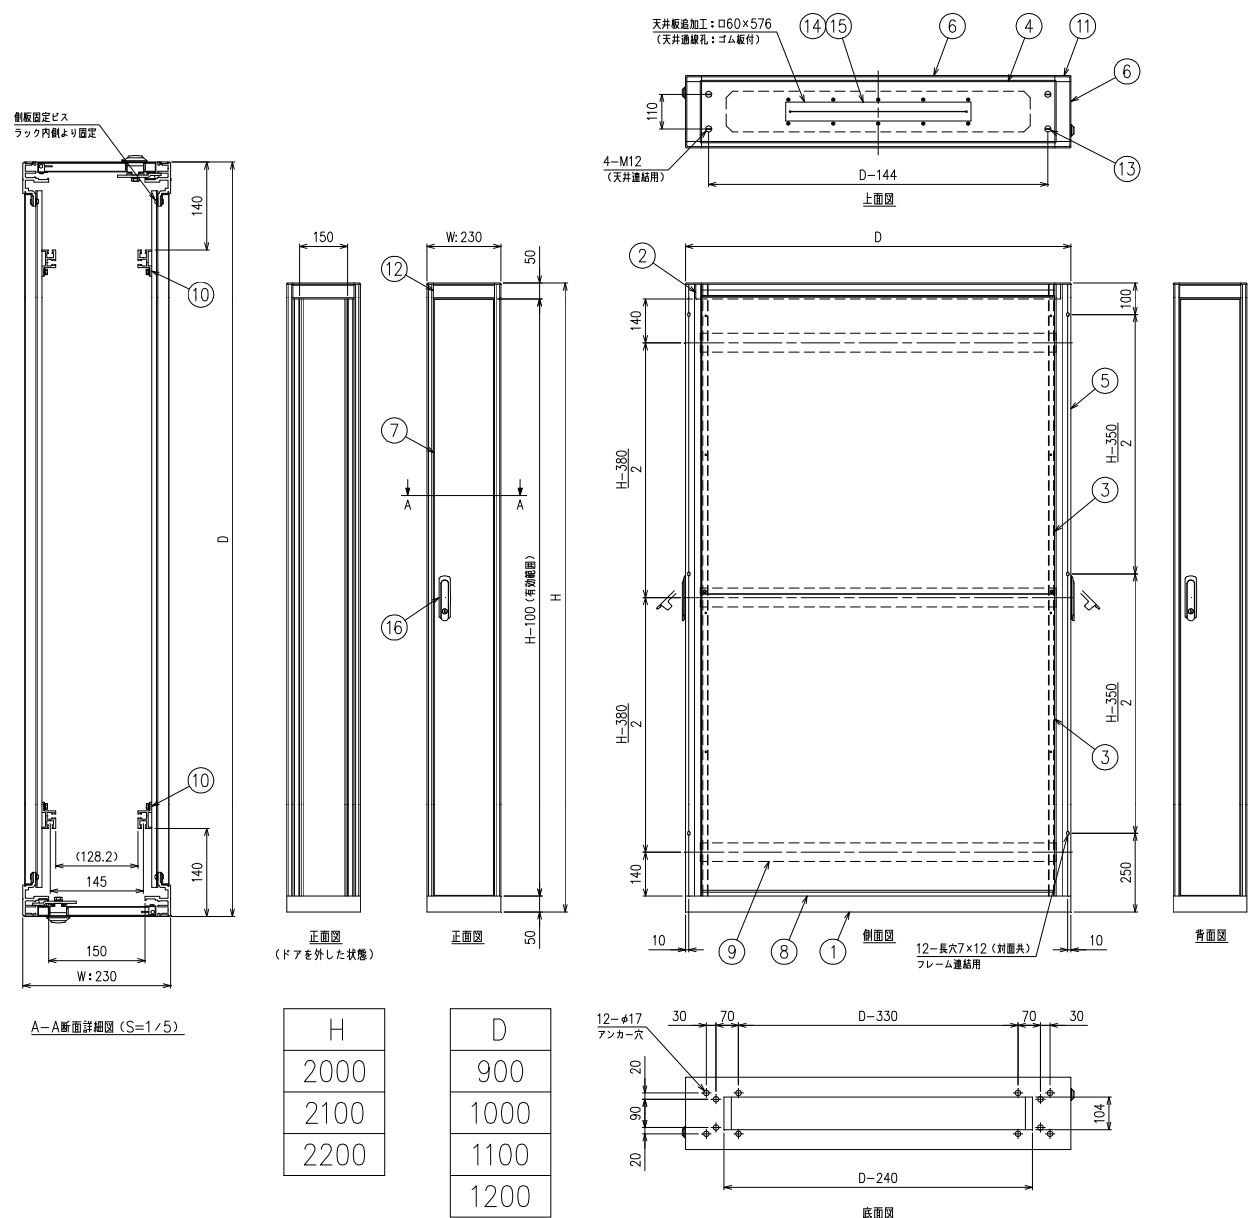


符番	品名	数量	備考
1	ベース	1	N2.0半ツヤ塗装
2	天井枠	1	N2.0半ツヤ塗装
3	側板	4	エリオ鋼板（非塩ビ）
4	トッププレート	1	エリオ鋼板（非塩ビ）
5	柱（NOW標準に追加工）	4	アルマイトクリアー
6	天井枠カバー（D、W）	各2	アルマイトクリアー
7	ドア	2	エリオ鋼板（非塩ビ）
8	下化粧	2	アルマイトクリアー
9	横ハリ	6	アルマイトクリアー
10	Sアングル	4	アルマイトクリアー
11	エンドカバー	4	ポリエチレン
12	ネームプレート	2	エリオ鋼板（非塩ビ）
13	化粧ボルト	4	SS Niメッキ
14	通線口ゴムシート	1	
15	ゴムシート押え	1	
16	薄型平面スイングハンドル	2	A-464-1

弊社SRVラックとの組み合わせ



ユーザー様のニーズに合ったラックのサポートが可能。


レイアウトプラン1（ファン仕様）

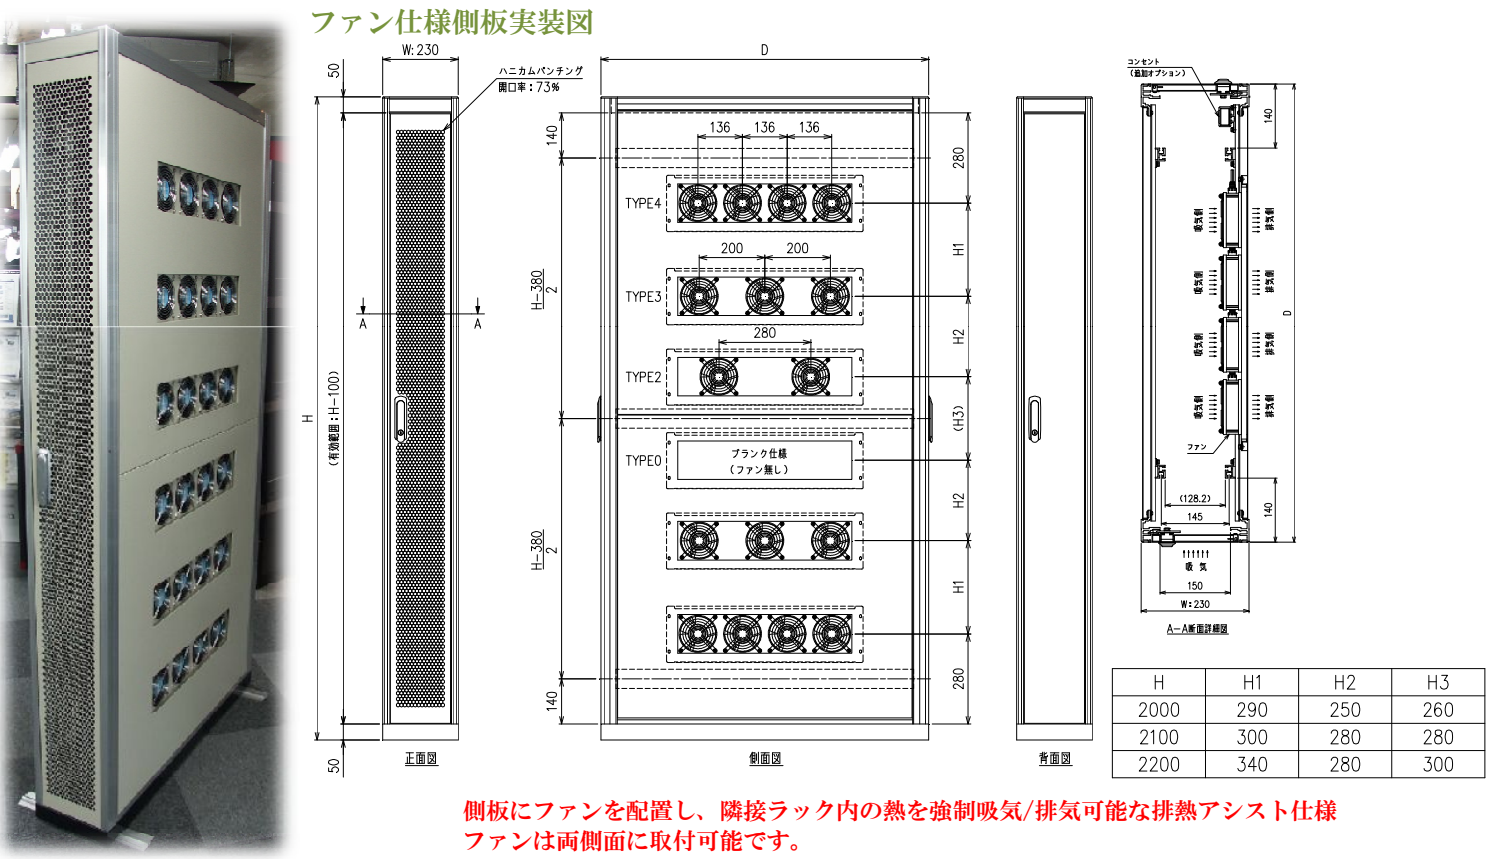

側板にファンを配置し、隣接ラック内の熱を強制吸気/排気可能な排熱アシスト仕様
ファンは両側面に取付可能です。

レイアウトプラン2（ユーティリティ仕様）


シェルフ+インナーサイドプレートプラン

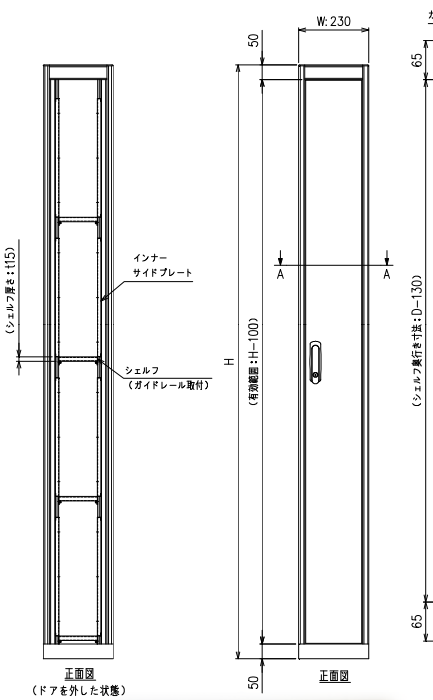

ガイドレール+シェルフ+インナーサイドプレート

ラック内にシェルフと内壁を設け、センター管理者・作業者様が
必要な部材を省スペースにて投入が可能です。

ラックマウント(2U)プラン

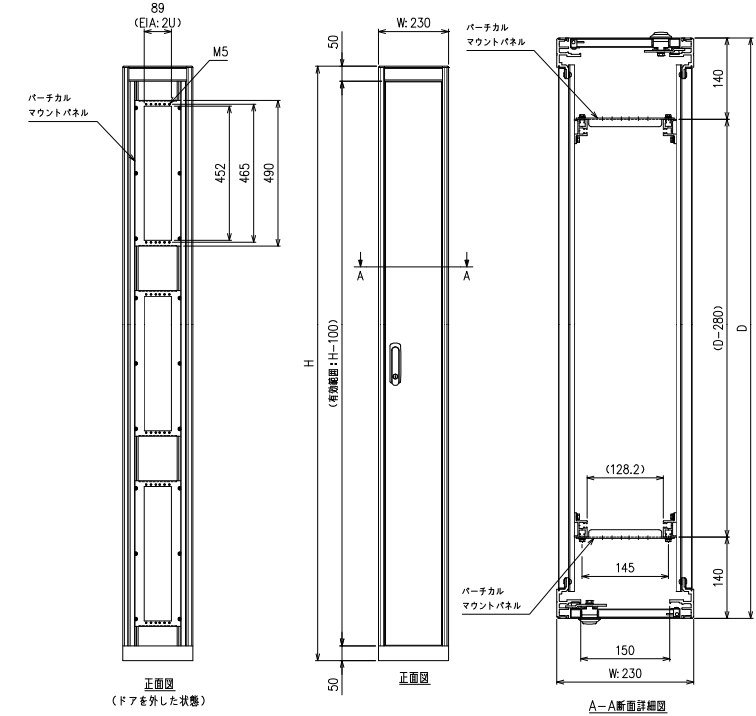

H	パーチカルマウントパネル 最大取付可能枚数
2000	3枚
2100	4枚
2200	4枚

パーチカルマウントパネルの取付にて、センター管理機材等
EIA規格機材を省スペースにて搭載可能。