

ICT rack

BNR / BNRS 8D series

高機能サーバーラックBNRシリーズに8分割モデルが登場




弊社、最高機能サーバーラック、BNRシリーズから派生した8分割モデル。
吸排気性能・堅牢性・配線機能を維持しながら、8分割のホスティングレイアウトが可能です。
導入後の分割レイアウトの変更も可能です

NICCABI Corporation

BNR / BNRS 8D 仕様詳細


外観図

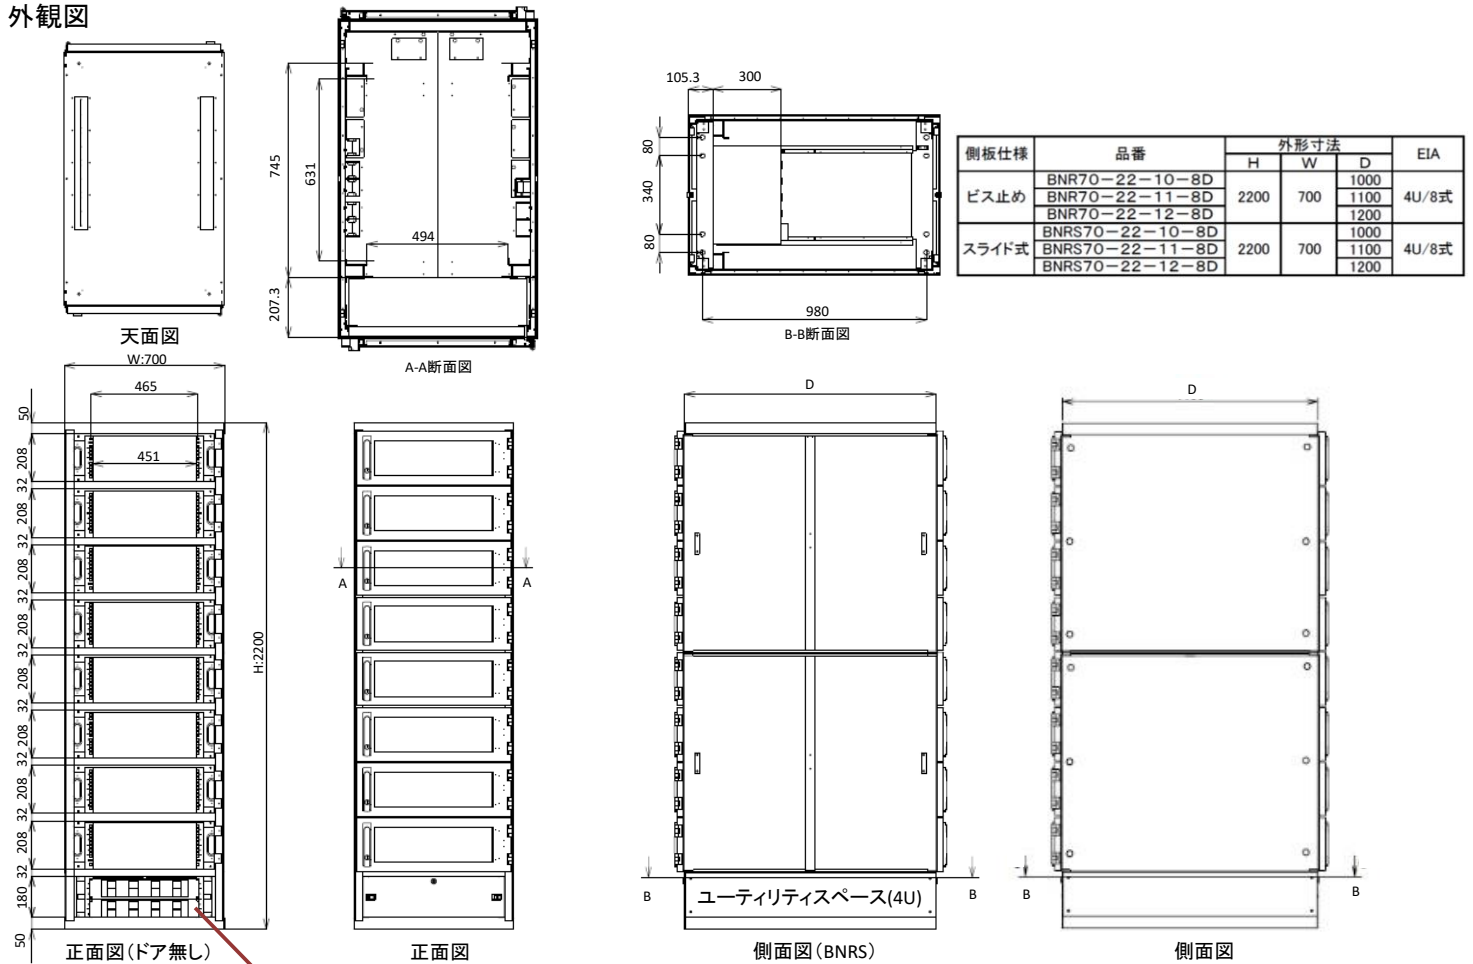

分電盤ユニット(オプション)

5A×8系統の分電盤ユニットです。
背面側にACコンセント差込口がございます。

IDCが求める高水準ドア

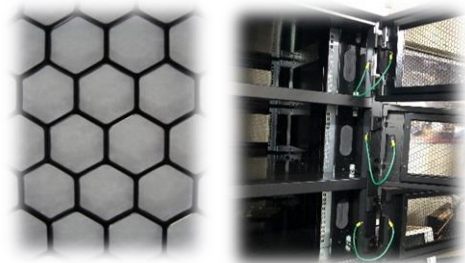

- ・高排熱性能を実現。
開口率84.3%ハニカムパンチングメタルを採用。
- ・作業性の高いドア設計。
180°開放。連結時、隣接ラックに干渉しません。
- ・高強度かつ高いセキュリティを確保。
フレームに高強度パイプ構造を採用。

スライド側板(BNRSのみ)



- ・連結されたラック間のサイドパネルも自由に着脱可能。
- ・複合樹脂板(金属・樹脂の複合材)の為、高強度、軽量化、軽熱伝導化を実現。
※BNRSのみの機能となります。

配線ダクト/ユーティリティスペース



- ・他エリアとのセキュリティを考慮。
各機器実装エリアごとに配線ルートを設定。
他エリアの配線を遮断します。
- ・床下入線が可能な設計構造。
ユーティリティスペースから床下入線も可能です。

安全に関するご注意

- 設置、組立ては専門業者にお任せください。
- 水、湿気が多い場所に設置しないでください。
- 高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
- 組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

NICCABI® ニツキャビ株式会社

〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8

TEL: 044-766-2111 FAX: 044-777-9000

URL <http://www.niccabi.co.jp>

E-mail niccabi@niccabi.co.jp

