

SRV57/60 series

SRVシリーズに、ワイド570・600を新たに追加!!

SRV57



SRV60

高品位で高性能なスリムサーバーラック

SRV57/60シリーズ専用オプション




ボトムプレート

前後3分割式のボトムプレートです。リア側のみ幕付きの通線孔を4ヶ所装備し、空気漏れをケアしながら通線可能です。



ハニカムパンチングドア  
(SRV57 オプション)

アルミフレームと開口率84.3%ハニカムパンチングメタルの組み合わせによる高品位で最高の排熱性能を兼ね備えたドアです。  
(SRV60 は標準装備)



ヒートシャッター  
スチールタイプ

ラック内に熱が循環しない様にパネルマウント面両サイドに装着し熱循環を遮断します。



ヒートシャッター  
ハケブラシタイプ(60専用)

ラック内に熱が循環しない様にパネルマウント面両サイドに装着し熱循環を遮断します。  
60用はハケブラシ通線孔付きでワイヤリング可能です。

安全に関するご注意 

- 設置、組立ては専門業者にお任せください。
- 水、湿気の多い場所に設置しないでください。
- 高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
- 組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

NICCABI® ニックヤビ株式会社

〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8

TEL : 044-766-2111 FAX : 044-777-9000

URL <http://www.niccabi.co.jp>

E-mail [niccabi@niccabi.co.jp](mailto:niccabi@niccabi.co.jp)




# SRV57シリーズ



符号	部品名称	数量	指定
1	ベースASSY	※1	Crフリー鋼板 t2.3, 3.2
2	天井枠ASSY	※1	Crフリー鋼板 t2.3, 3.2
3	メインフレーム前用	※2	アルミ型材A6063S
4	メインフレーム後用	※2	アルミ型材A6063S
5	エンドカバー	※3	ABS樹脂
6	ヨコハリ	※2	アルミ型材A6063S
7	下化粧サッシ	※2	アルミ型材A6063S
8	天井枠カバーサッシW	※2	アルミ型材A6063S
9	天井枠カバーサッシD	※2	アルミ型材A6063S
10	ネームプレート	2	エリオ鋼板 t1.2
11	フロントカバー	※2	アルミ型材A6063S
12	CMアングル前用	※1	鋼板 t2.3 3.2 3.2 3.2
13	CMアングル後用	※1	鋼板ZAM t2.3
14	ルーバーパネル	※2	アルミ型材A6063S
15	コネクタパネル	※2	アルミ型材A6063S
16	天井板	1	エリオ鋼板 t1.2
17	化粧ボルト	4	C3604 Niメッキ
18	側面板	4	エリオ鋼板 t1.2
19	背面板	2	エリオ鋼板 t1.2
20	接地端子	1	M8×2

型番	H	D
SRV57-20-09-□	2000	900
SRV57-20-10-□	2000	1000
SRV57-21-09-□	2100	900
SRV57-21-10-□	2100	1000

注 記  
 □は標準色の口は色指定記号 Bはブラックタイプ、Wはホワイトタイプを表します  
 □※1印はマンセルN2.0半ツヤ塗装仕上げ  
 □※2印のアルミ型材仕上げ Bは黒アルミ、Wは黒色アルミ仕上げ  
 □※3印の色 Bはブラック色、Wはアルミ色  
 □エリオ鋼板色 Bはブラックレザー色、Wはホワイトアイボリー色

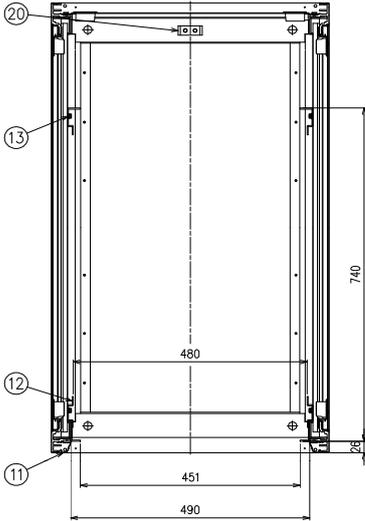

【 A-A断面図 】

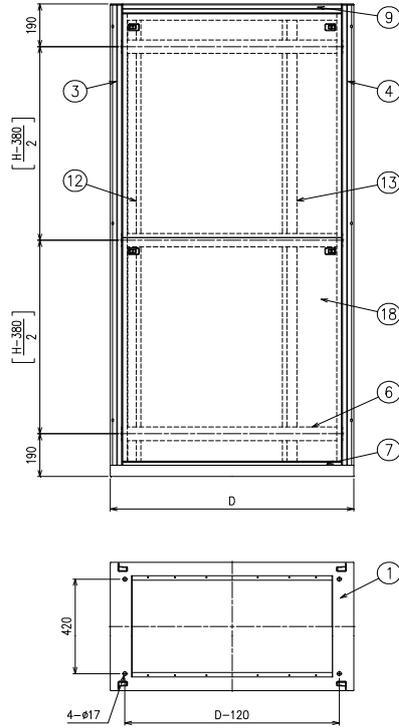
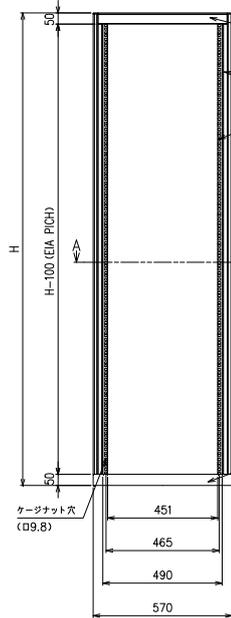


# SRV60シリーズ


符号	部品名称	数量	指定
1	ベースASSY	※1	Crフリー鋼板 t2.3, 3.2
2	天井枠ASSY	※1	Crフリー鋼板 t2.3, 3.2
3	メインフレーム	※2	アルミ型材A6063S
4	エンドカバー	※3	ABS樹脂
5	ヨコハリ	※2	アルミ型材A6063S
6	下化粧サッシ	※2	アルミ型材A6063S
7	天井枠カバーサッシW	※2	アルミ型材A6063S
8	天井枠カバーサッシD	※2	アルミ型材A6063S
9	ネームプレート	2	エリオ鋼板 t1.2
10	CMアングル	※2	鋼板ZAM t2.3
11	天井板	1	エリオ鋼板 t1.2
12	化粧ボルト	4	C3604 Niメッキ
13	側面板	※4	エリオ鋼板 t1.2
14	ドアASSY	※2	アルミ型材A6063S/鋼板
15	接地端子	1	M8×2

型番	H	D
SRV60-20-09-□	2000	900
SRV60-20-10-□		1000
SRV60-20-11-□		1100
SRV60-20-12-□	2100	1200
SRV60-21-09-□		900
SRV60-21-10-□		1000
SRV60-21-11-□	1100	
SRV60-21-12-□	2200	1200
SRV60-22-09-□		900
SRV60-22-10-□		1000
SRV60-22-11-□	1100	
SRV60-22-12-□	1200	

注 記  
 □は標準色の口は色指定記号 Bはブラックタイプ、Wはホワイトタイプを表します  
 □※1印はマンセルN2.0半ツヤ塗装仕上げ  
 □※2印のアルミ型材仕上げ Bは黒アルミ、Wは黒色アルミ仕上げ  
 □※3印の色 Bはブラック色、Wはアルミ色  
 □※4印の側面板は奥行D1000以下は片側2枚、D1100以上は4枚になります  
 □エリオ鋼板色 Bはブラックレザー色、Wはホワイトアイボリー色

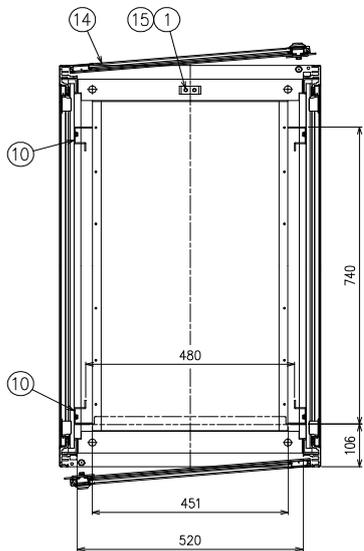

【 A-A断面図 】

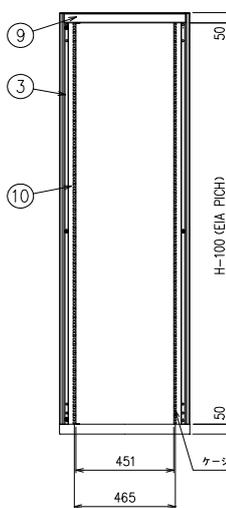

【 ドア取外し時 】  
前後共通

