

## 排熱ダクトドア

EDD series (NEOラックシリーズ対応オプション)


ラック内部の排熱を上面に効率的に排出可能なドアユニット



年々増大する機器の排熱をラック天井に効率的に誘導する事が可能なドアユニット。  
天井換気扇式空調システムに最適です。

## ポイント 1

55800mm<sup>3</sup>の大開口ダクトより上面に  
機器の排熱を排出。エアマネジメ  
ントカーテン施工と相性が良好で

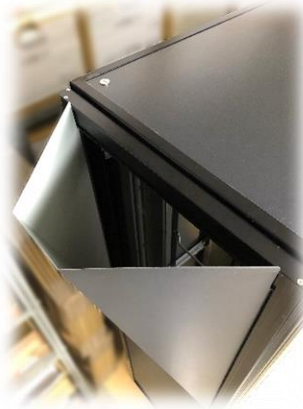

## ポイント 2


ドア中腹より緩やかなテーパーでダクトを形成し、メンテナンススペースを圧迫しません。



床から  
テーパー開始  
までの距離  
**1070mm**  
(H2100の場合)

## ポイント3

ダクト形状を立体的なテーパー形状とし、隣接ラックとの開閉干渉がなくメンテナンス時のストレスがありません。

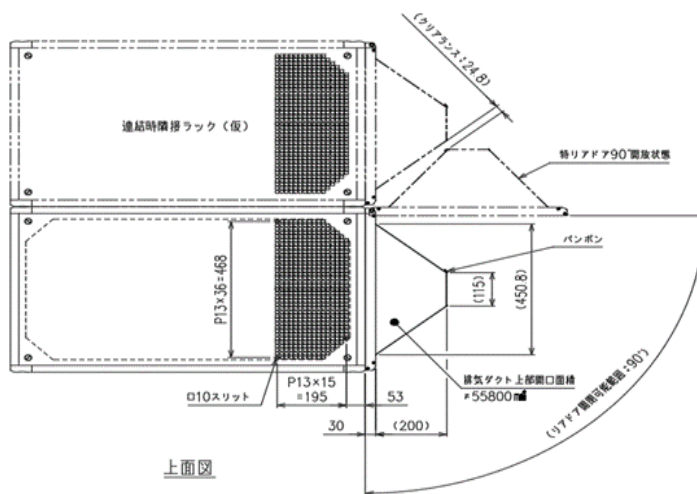

上面図



リアマウントモジュールにも対応。

### 安全に関するご注意



- 設置、組立ては専門業者にお任せください。
- 水、湿気の多い場所に設置しないでください。
- 高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
- 添付の注意書をよくお読みの上、安全にお使いください。
- 組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

# NICCABI®

## ニツキャビ株式会社

〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8

TEL : 044-766-2111

FAX : 044-777-9000

URL <http://www.niccabi.co.jp>

E-mail [niccabi@niccabi.co.jp](mailto:niccabi@niccabi.co.jp)

