


100Vスライドレールコンセント

CLR series

オプション不要でラックに直接、取付可能。コストパフォーマンスに優れたコンセントラインが登場！！


定格 20A 125V
 定格 15A 125V

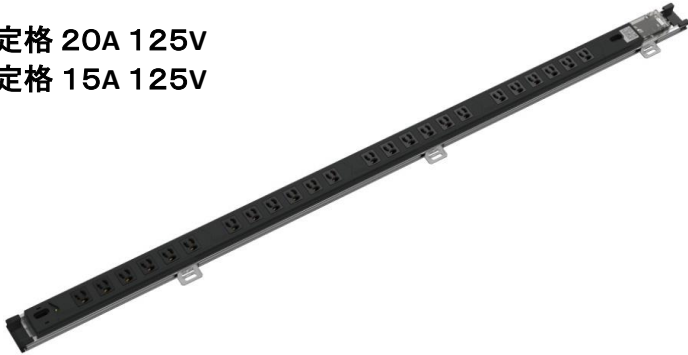

定格 30A(15A 2系統) 125V
 ※安全ブレーカ×2

※100V20A仕様に関し、通電ランプ無しモデルも特注にて承ります。

20A/15A対応

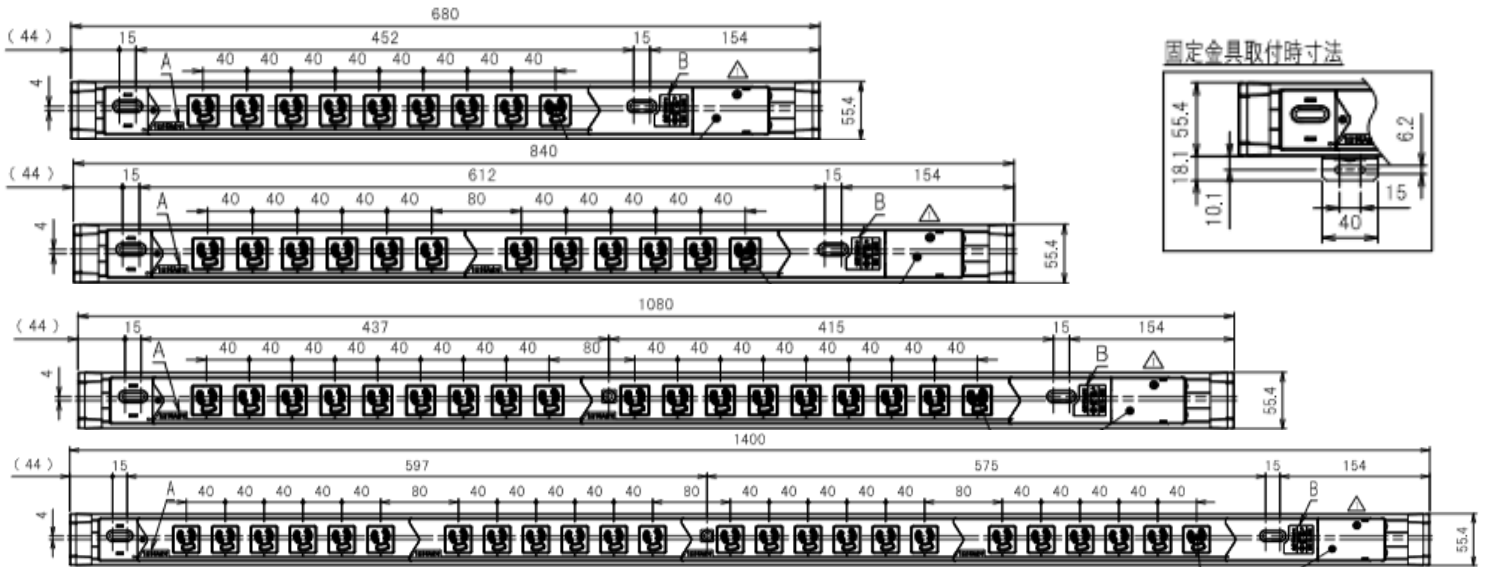


定格20A 125V

品番	外形寸法	仕様	標準価格
CLR-2009	680×55.4×29.5	20A 125V 9ヶ口	¥9,500
CLR-2009-3M	680×55.4×29.5	20A 125V 9ヶ口 + VCT3.5sq-3m + L5-207 ^{ラック}	¥14,500
CLR-2012	840×55.4×29.5	20A 125V 12ヶ口	¥10,500
CLR-2012-3M	840×55.4×29.5	20A 125V 12ヶ口 + VCT3.5sq-3m + L5-207 ^{ラック}	¥15,500
CLR-2018	1080×55.4×29.5	20A 125V 18ヶ口	¥13,500
CLR-2018-3M	1080×55.4×29.5	20A 125V 18ヶ口 + VCT3.5sq-3m + L5-207 ^{ラック}	¥18,500
CLR-2024	1400×55.4×29.5	20A 125V 24ヶ口	¥17,100
CLR-2024-3M	1400×55.4×29.5	20A 125V 24ヶ口 + VCT3.5sq-3m + L5-207 ^{ラック}	¥22,100

定格15A 125V

品番	外形寸法	仕様	標準価格
CLR-1509	680×55.4×29.5	15A 125V 9ヶ口	¥9,500
CLR-1509-3M	680×55.4×29.5	15A 125V 9ヶ口 + VCT2sq-3m + 3P7 ^{ラック}	¥12,500
CLR-1512	840×55.4×29.5	15A 125V 12ヶ口	¥10,500
CLR-1512-3M	840×55.4×29.5	15A 125V 12ヶ口 + VCT2sq-3m + 3P7 ^{ラック}	¥13,500
CLR-1518	1080×55.4×29.5	15A 125V 18ヶ口	¥13,500
CLR-1518-3M	1080×55.4×29.5	15A 125V 18ヶ口 + VCT2sq-3m + 3P7 ^{ラック}	¥16,500
CLR-1524	1400×55.4×29.5	15A 125V 24ヶ口	¥17,100
CLR-1524-3M	1400×55.4×29.5	15A 125V 24ヶ口 + VCT2sq-3m + 3P7 ^{ラック}	¥20,100

30A対応

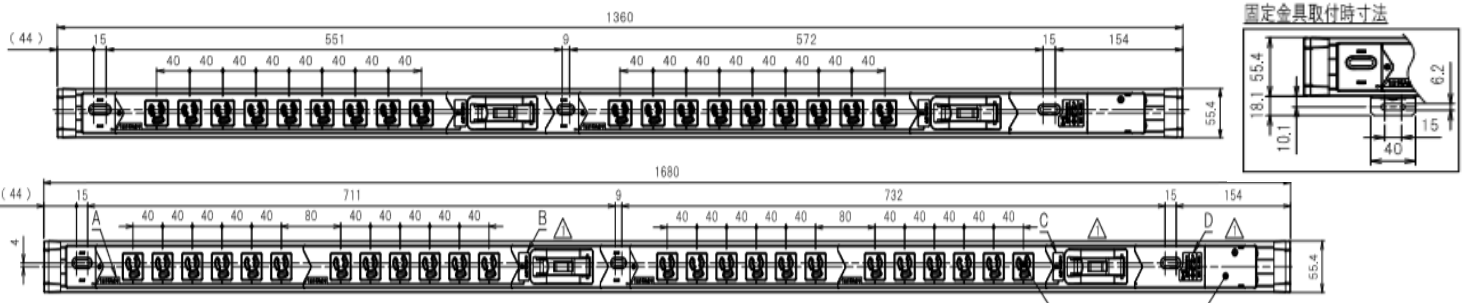

定格 30A(15A 2系統) 125V

品番	外形寸法	仕様	標準価格
CLR-3018	1360×55.4×61	30A(15A2系統・9口×2)125V・15A安全ブレーカ付×2付	¥24,000
CLR-3018-3M	1360×55.4×61	30A(15A2系統・9口×2)125V・15A安全ブレーカ付×2付+VCT5.5sq-3m+L5-30プラグ	¥31,500
CLR-3024	1680×55.4×61	30A(15A2系統・12口×2)125V・15A安全ブレーカ付×2付	¥28,000
CLR-3024-3M	1680×55.4×61	30A(15A2系統・12口×2)125V・15A安全ブレーカ付×2付+VCT5.5sq-3m+L5-30プラグ	¥35,500


※差込口数:18口/24口 20A安全ブレーカ×2仕様についてもお取り扱い可能です。

主な特長




本体取付金具

取付金具は対面側にも取付可能です。
(9口/12口:金具2ヶ付属)
(18口/24口:金具3ヶ付属)



取付金具スライド式

取付金具をスライドさせることで
取付ピッチを自由に設定できます。



低背化設計

ブレーカ部の厚み61mm
コンセント部の厚み29.5mm



安全ブレーカ搭載

誤作動防止のハンドルカバー付き。

※30A仕様はブレーカ(15A又は20A)×2搭載
※15A/20A仕様はブレーカ付き仕様のみ搭載



拡大

**※ラック取付にCBアングル不要!
ヨコハリに取付可能!**

安全に関するご注意



- 設置、組立ては専門業者にお任せください。
- 水、湿気が多い場所に設置しないでください。
- 高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
- 組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

NICCABI® ニッキヤビ株式会社

〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8

TEL:044-766-2111 FAX:044-777-9000

URL <http://www.niccabi.co.jp>

E-mail niccabi@niccabi.co.jp

